


РАЗМЕРИ И СПЕЦИФИКАЦИИ НА СТАЦИОНАРНИ РАМПИ

БЕЗ ХОРИЗОНТАЛЕН БОРД (РАЗМЕРИ, ММ*):

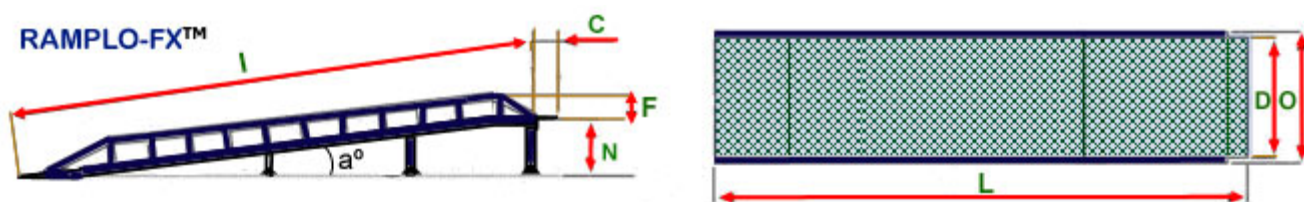

| # | МОДЕЛ | КАПАЦИТЕТ, ТОН | I | C | L | D | O | N |
|----|--------------------|----------------|-------|-----|-------|------|------|------|
| 1 | RL-FX-6000-80-20 | 6 | 8000 | 500 | 8500 | 2000 | 2230 | 1100 |
| 2 | RL-FX-6000-100-20 | 6 | 10000 | 500 | 10500 | 2000 | 2230 | 1100 |
| 3 | RL-FX-6000-120-20 | 6 | 12000 | 500 | 12500 | 2000 | 2330 | 1100 |
| 4 | RL-FX-6000-80-22 | 6 | 8000 | 500 | 8500 | 2200 | 2430 | 1100 |
| 5 | RL-FX-6000-100-22 | 6 | 10000 | 500 | 10500 | 2200 | 2430 | 1100 |
| 6 | RL-FX-6000-120-22 | 6 | 12000 | 500 | 12500 | 2200 | 2430 | 1100 |
| | | | | | | | | |
| 7 | RL-FX-8000-80-20 | 8 | 8000 | 500 | 8500 | 2000 | 2250 | 1100 |
| 8 | RL-FX-8000-100-20 | 8 | 10000 | 500 | 10500 | 2000 | 2250 | 1100 |
| 9 | RL-FX-8000-120-20 | 8 | 12000 | 500 | 12500 | 2000 | 2250 | 1100 |
| 10 | RL-FX-8000-80-22 | 8 | 8000 | 500 | 8500 | 2200 | 2450 | 1100 |
| 11 | RL-FX-8000-100-22 | 8 | 10000 | 500 | 10500 | 2200 | 2450 | 1100 |
| 12 | RL-FX-8000-120-22 | 8 | 12000 | 500 | 12500 | 2200 | 2450 | 1100 |
| | | | | | | | | |
| 13 | RL-FX-10000-80-20 | 10 | 8000 | 500 | 8500 | 2000 | 2270 | 1100 |
| 14 | RL-FX-10000-100-20 | 10 | 10000 | 500 | 10500 | 2000 | 2270 | 1100 |
| 15 | RL-FX-10000-120-20 | 10 | 12000 | 500 | 12500 | 2000 | 2270 | 1100 |
| 16 | RL-FX-10000-80-22 | 10 | 8000 | 500 | 8500 | 2200 | 2470 | 1100 |
| 17 | RL-FX-10000-100-22 | 10 | 10000 | 500 | 10500 | 2200 | 2470 | 1100 |
| 18 | RL-FX-10000-120-22 | 10 | 12000 | 500 | 12500 | 2200 | 2470 | 1100 |

* изработват се рампи по индивидуален проект – с различна дължина, ширина, височина, капацитет и конфигурация.