

HandyPlasma 35i/45i

Портативно плазмено рязане



HandyPlasma 35i / 45i

Отрасли

- Ремонт и поддръжка
- Гражданско строителство
- Селскостопанска техника
- Индустриално и общо производство на конструкции

Ръчен, лек и портативен токоизточник за плазмено рязане с еднофазно електрозахранване на 220/230 V 50/60 Hz.

Много лесен за използване, с цветен LCD панел и всички регулировки само с един бутон.

Няма нужда от регулиране на газа, апаратът отчита автоматично входното и изходното налягане. Автоматична система продухва с газ след рязане, което удължава полезния живот на консумативните части.

Предлага се в две версии,

HandyPlasma 35i

Препоръчителен капацитет за рязане = 6 мм

Максимален капацитет за рязане = 12 мм


HandyPlasma 45i

Препоръчителен капацитет за рязане = 10 мм

Максимален капацитет за рязане = 16 мм

- Лек и портативен, тежак само 13,5 кг (включително горелката)
- Лесен за ползване 2,8-инчов цветен LCD панел, с всички регулировки само с един бутон
- Функция за 2/4-тактово управление на спусъка на горелката
- Заклучване на спусъка на горелката за по-висока безопасност
- Функции за рязане на решетки или плочи
- Доставка се с включена горелка
- Две години гаранция за токоизточника и три месеца за горелката

Посетете esab.com за повече информация.

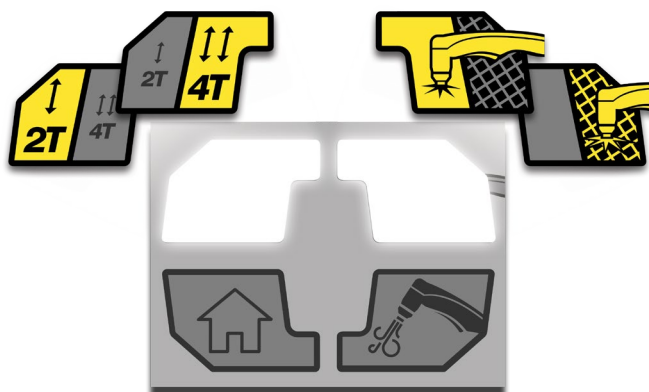

Прост и интуитивен LCD панел

HandyPlasma 35i/45i

Технически характеристики		
	HandyPlasma 35i	HandyPlasma 45i
Първично напрежение	220 V ± 10%, 1 ph, 50/60 Hz	
Капацитет за рязане Нисковъглеродна стомана Неръждаема стомана Алуминий	12 мм 10 мм 8 мм	16 мм 12 мм 10 мм
Капацитет за пробиване	6 мм	10 мм
Номинална мощност, kVA	8 kVA	9 kVA
Продължителност на включване	35 А при 35%	45 А при 35%
Въздушно налягане	7,3 bar	
Въздушен дебит	110 л/мин	
Въздушно налягане на горелката	4,6 bar	
Клас на защита на корпуса	IP21C	
Знак за сертификация	CE	
Габаритни размери Д x Ш x В	415 x 176 x 324 мм	
Тегло, вкл. горелка	13,5 кг	

Информация за поръчки	
HandyPlasma 35i, CE	0559160135
HandyPlasma 45i, CE	0559160145

Доставката включва плазмена горелка, работен кабел от 3 м с щипка за маса, ремък за носене на рамо, конектор за съгъстен въздух и ключ за въздушен филтър.

Опции и аксесоари	
Входящ въздушен филтър	0559337039
Филтриращ патрон за плазмена горелка	0559337040
Водач за кръгово рязане	0559337041

Консумативи и резервни части	
Плазмена горелка за HandyPlasma 60 A	0559337000
Дюза за плазмено рязане 35 A (5 броя)	0559337001
Дюза за плазмено рязане 45 A (5 броя)	0559337002
Електрод (5 броя)	0559337003
Водач за безконтактно рязане	0559337004
Топлозащитна капачка за плазмена дюза	0559337005
О-пръстен за плазмена горелка	0559337006
Газов дифузьор за плазмена горелка	0559337007



ESAB / esab.com

