

GS BASIC 22S4 1150X525

ЛЕСНО Е ДА ПРЕМЕСТВАТЕ



GS BASIC

Палетната количка GS Basic е модел от гамата ръчни палетни колички Lifter на PRAMAC, които се свързват с надеждност и здравина. Предлага се с дължина на вилиците 1150 мм.




КЛАПАН ЗА МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ

Когато максималният капацитет на натоварване е надвишен, налягането на маслото надвишава максималната си граница и клапанът автоматично блокира вилиците. По този начин се избягват възможни структурни повреди.



ПОКРИТИЕ

След подходяща подготовка, рамата на количката е прахово боядисана при температура от 250°, за да се гарантира максимална устойчивост на износване и атмосферни влияния.

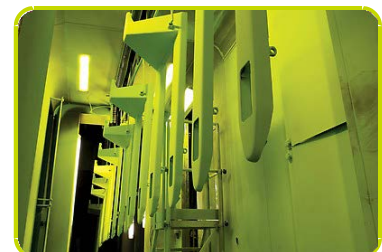

Описание

1.1 Производител	LIFTER		
1.3 Придвижване	Ръчно		
Опериране тип	Пешеходно		
1.5 Товароносимост	Q	Kg	2200
1.6 Център на тежестта	c	mm	600
1.8 Товарна ос до края на вилците	x	mm	932
1.9 Междуосие	y	mm	1192

Тегло

2.1 Собствено тегло	Kg	63
2.2 Натоварване на ос, натоварена отзад	Kg	1583
2.2 Натоварване на ос, натоварена отпред	Kg	680
2.3 Натоварване на ос, ненатоварена отпред	Kg	42
2.3 Натоварване на ос, ненатоварена отзад	Kg	21

Колела / Шаси

3.1 Предни колела	Гума		
3.1 Задни колела	Полиуретан		
3.2 Управляващи колела - Диаметър	mm	200	
3.2 Управляващи колела - Ширина	mm	45	
3.3 Натоварени колела, ролери - Диаметър	mm	82	
3.3 Натоварени колела, ролери - Ширина	mm	60	
3.5 Натоварени колела, ролери - бр	nr	4	
3.5 Задна балансираща ос	He		
3.6 Стъпка, предна	b10	mm	155
3.7 Стъпка, задна	b11	mm	375

Размери

4.4 Височина на повдигане	h3	mm	115
4.9 Височина на лоста за управление макс.	h14	mm	1160
4.15 Височина, спусната	h13	mm	85
4.19 Обща дължина	l1	mm	1550
4.20 Дължина до началото на вилците	l2	mm	400
4.21 Обща ширина	b1	mm	525
4.22 Размери на вилцата - Дебелина	s	mm	55
4.22 Размери на вилцата - Ширина	e	mm	150
4.22 Размери на вилцата - Дължина	l	mm	1150
4.25 Разстояние между вилците	b5	mm	525
4.32 Клирънс, център на междуосието	m2	mm	30
4.34 Ширина на коридора	Ast	mm	1835
4.35 Радиус на завиване	Wa	mm	1367

Данни за ефективност

5.2 Скорост на повдигане с товар	strokes	13
5.2 Скорост на повдигане без товар	strokes	13

